Kozmaksan KUP.DT.3.12


Kuyruk PTO

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Son Güncelleme : 12/2023
Revizyon No : 01

Tanım

Kuyruk bağlantılı olan bu PTO şanzıman, iki eksenli tek çıkışlıdır. Montajı ana şanzıman üzerine yapılmaktadır. Ana şanzımandan kardan mili aracılığı ile aldığı hareketi, dişli kutusundaki dişliler yardımı ile oranlayarak çıkışına iletir.
Ekipman çıkışı ISO 4 cıvatalı pompa çıkışına uyumludur. Talep edilmesi hâlinde UNI, SAE-B / BB, kamalı mil ve kaplinli olarak da çıkış sağlanabilmektedir.
Devreye alma / devreden çıkarma pnömatik kontrol mekanizması ile sağlanmaktadır.Bu kontrol mekanizması üzerine devrede-devre dışı sensörü bağlanabilme opsiyonu da bulunmaktadır.
Yağlama, ana şanzımandan alınan yağ ile sağlanmaktadır. PTO içerisine sonradan yağ eklenmesi gerekli değildir.

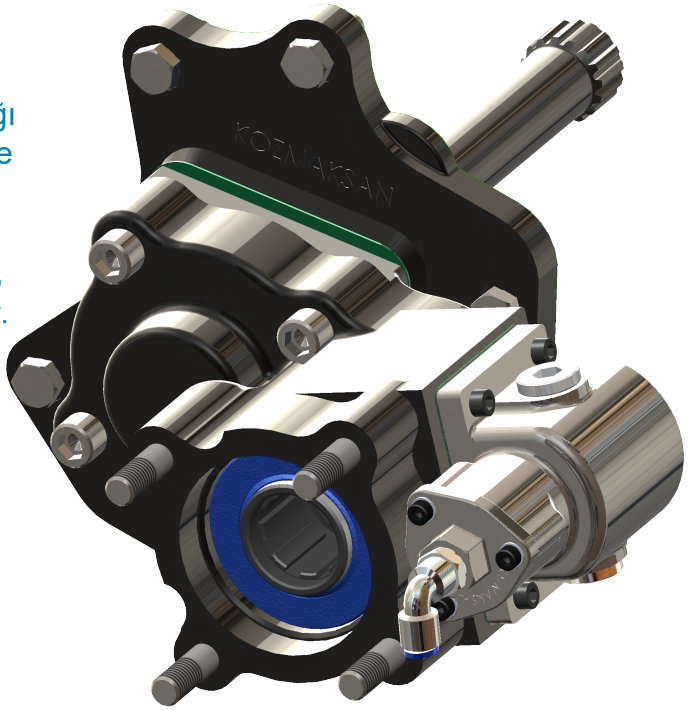

Teknik Bilgiler

Ekipman Çıkışı

Maksimum Güç	33 kW / 44 HP
Maksimum Tork	43,8 KGM / 430 Nm / 317 LBS-FT
Maksimum Devir (rpm)	2000
İç Oran	1/1.2
Bağlantı Tipi	Kuyruk
Ağırlık (kg)	11
Uygulama	Çöp Kamyonu , Vinç , Damperli Kamyon , Platform , Kayar Kasa Araç

Uyumlu Ana Şanzıman Marka-Modelleri

Detroit DT 12-OH OA/OD / OC /DC

Kozmaksan KUP.DT.3.12

Kuyruk PTO

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Son Güncelleme : 12/2023
Revizyon No : 01

Opsiyonlar

Çıkış Seçenekleri

- Adaptörlü UNI 3 cıvatalı pompa bağlantısı
- Adaptörlü SAE B, BB pompa bağlantısı
- Adaptörlü flanşlı pompa bağlantısı ISO 7647 - ISO 7646

Ölçüler

