


| Vehicle Type | MITSUBISHI | Comando Pneumático | Montagem Lateral Esquerda |
|---|---|---|---|
| Gearbox Type | M1S5 - M2S5 - M3S5 (4,444-5,494-5,886-5,181) / DYMOS V1 | | |

| MTS.01.123S5.H | | | Produto Código |
|---|---|---|---|
| 02 | 29.08.2018 | 02 | Nº Rev.-Data -Página Nº |


## Saída para Bomba UNI

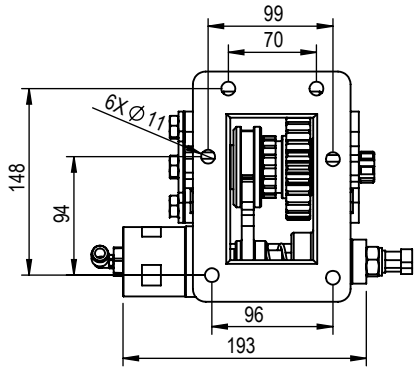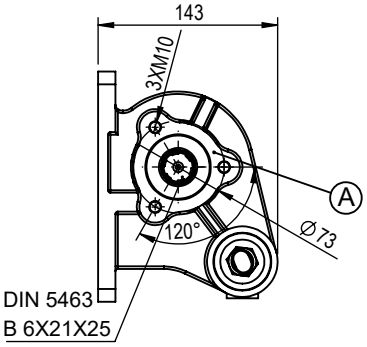






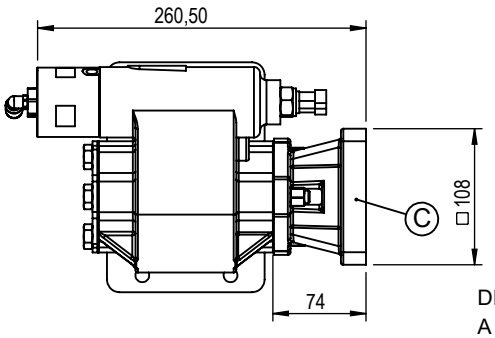
## Saída para Bomba com Flange




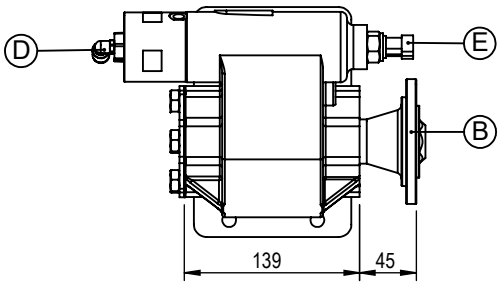


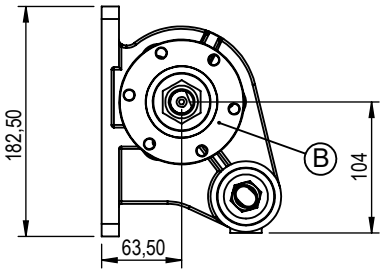
## Saída para Bomba ISO



| | |
|---|---|
| A | Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos |
| B | Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646 |
| C | Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 |
| D | Entrada de Ar R 1/4" |
| E | Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opcional) |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | Saída UNI | Saída por Flange | Saída ISO |
|---|---|---|---|
| Potência @1000 rpm (kW) | 20,5 | 40 | 20,5 |
| Torque Máx. (Nm) | 196 | 380 | 196 |
| Peso (kg) | 6 | 7 | 8 |
| Relação Interna da TDF | 1/1 | | |
| Relação Motor/TDF | | | |
| | | | |
| Tipo de Montagem | Lado Esquerdo | | |
| Sentido de Rotação | Sentido horário | | |

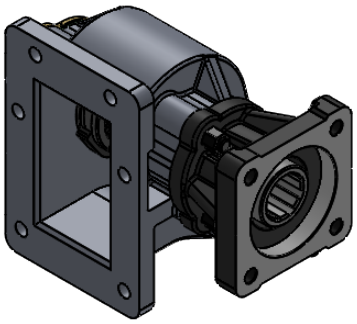**- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.**
**- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.**
**- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.**



KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr



KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


| Vehicle Type | MITSUBISHI | Comando Mecânico | Montagem Lateral Esquerda |
|---|---|---|---|
| Gearbox Type | M1S5 - M2S5 - M3S5 (4,444-5,494-5,886-5,181) / DYMOS V1 | | |

| MTS.01.123S5.M | | | Produto Código |
|---|---|---|---|
| 02 | 29.08.2018 | 03 | Nº Rev.-Data -Página Nº |


## Saída para Bomba UNI

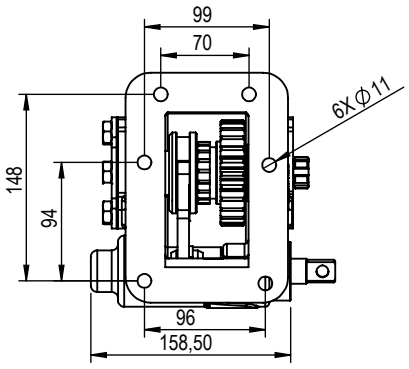


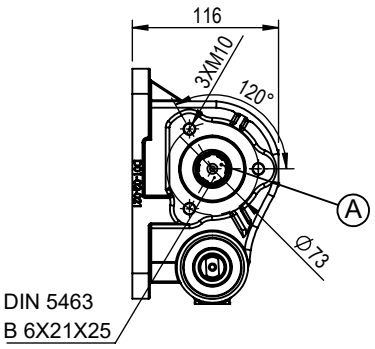



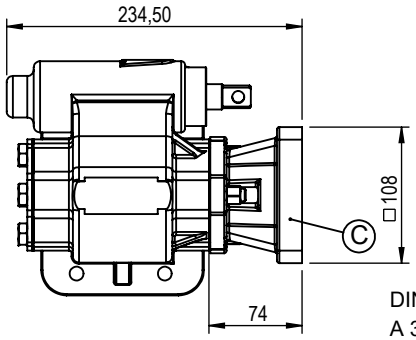
## Saída para Bomba com Flange




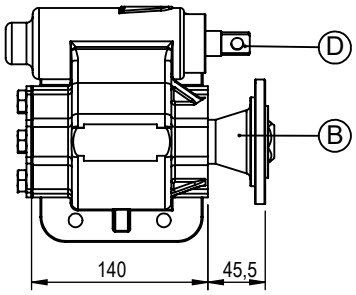



## Saída para Bomba ISO



| | |
|---|---|
| A | Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos |
| B | Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646 |
| C | Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 |
| D | Sistema Mecânico |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
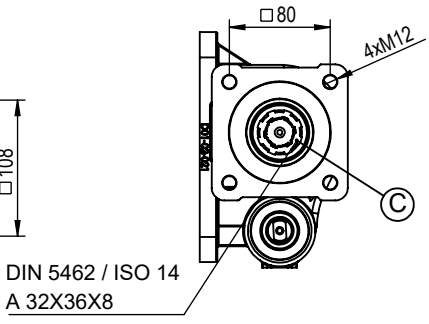
| | Saída UNI | Saída por Flange | Saída ISO |
|---|---|---|---|
| Potência @1000 rpm (kW) | 20,5 | 40 | 20,5 |
| Torque Máx. (Nm) | 196 | 380 | 196 |
| Peso (kg) | 6 | 7 | 8 |
| Relação Interna da TDF | 1/1 | | |
| Relação Motor/TDF | | | |
| | | | |
| Tipo de Montagem | Lado Esquerdo | | |
| Sentido de Rotação | Sentido horário | | |

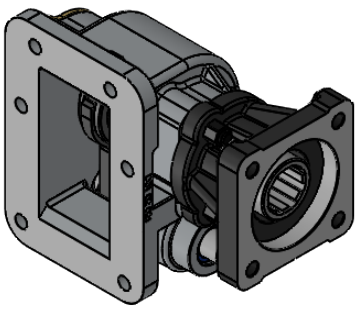**- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.**
**- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.**
**- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.**



KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr



KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


| Vehicle Type | MITSUBISHI | Comando a Vácuo | Montagem Lateral Esquerda |
|---|---|---|---|
| Gearbox Type | M1S5 - M2S5 - M3S5 (4,444-5,494-5,886-5,181) / DYMOS V1 | | |

| MTS.01.123S5.V | | | Produto Código |
|---|---|---|---|
| 02 | 29.08.2018 | 04 | Nº Rev.-Data -Página Nº |


## Saída para Bomba UNI

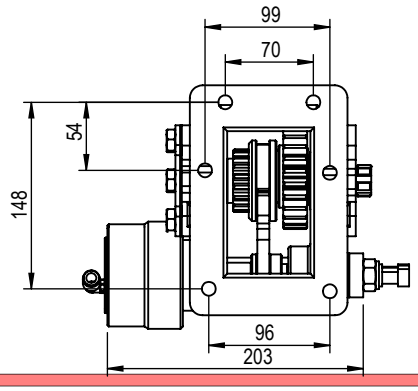


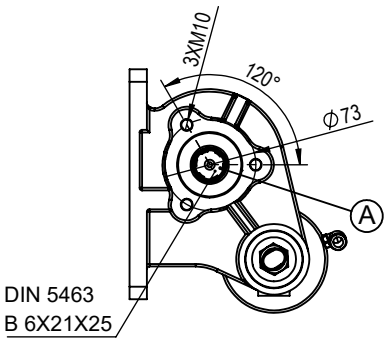



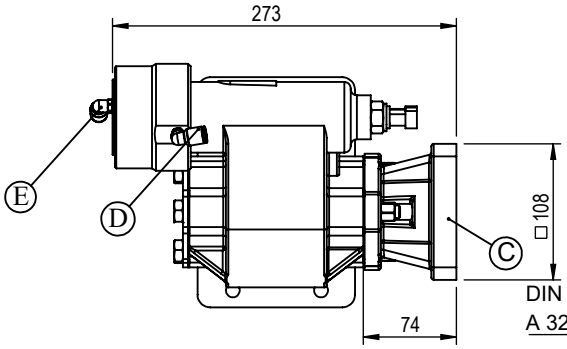
## Saída para Bomba com Flange




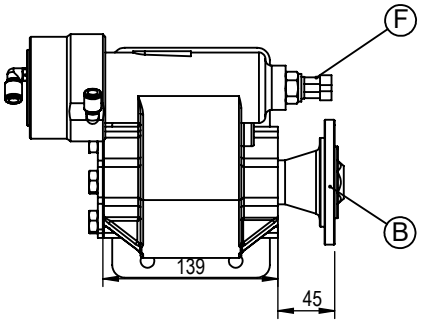


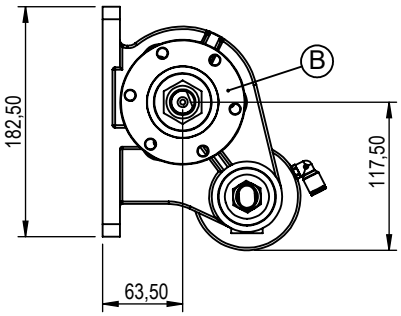
## Saída para Bomba ISO



| | |
|---|---|
| A | Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos |
| B | Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646 |
| C | Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 |
| D | Entrada de Vácuo R 1/8" |
| E | Entrada de Vácuo R 1/8" (Opcional - Dupla Ação) |
| F | Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opcional) |
| | |
| | |
| | |

| | Saída UNI | Saída por Flange | Saída ISO |
|---|---|---|---|
| Potência @1000 rpm (kW) | 20,5 | 40 | 20,5 |
| Torque Máx. (Nm) | 196 | 380 | 196 |
| Peso (kg) | 6 | 7 | 8 |
| Relação Interna da TDF | 1/1 | | |
| Relação Motor/TDF | | | |
| | | | |
| Tipo de Montagem | Lado Esquerdo | | |
| Sentido de Rotação | Sentido horário | | |

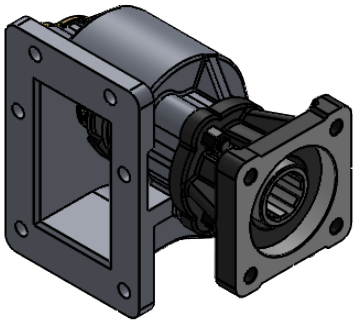
- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.



KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto